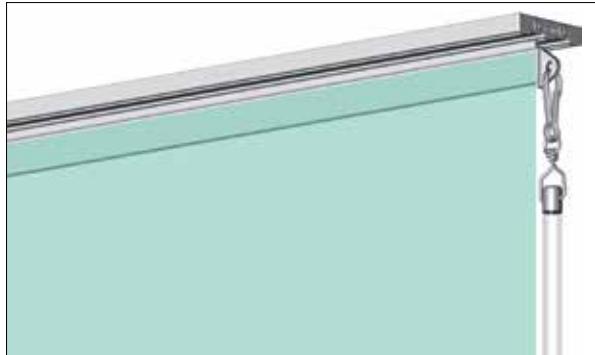


**FV 10 Variantes de manœuvres****Lance-rideau<sup>1</sup>****Rail à 2 glissières****01-4326** avec perçage pour fixation au plafond (prépercement)**Rail à 3 glissières****01-4336** avec perçage pour fixation au plafond (prépercement)**Rail à 4 glissières****01-4346** avec perçage pour fixation au plafond (prépercement)**Rail à 5 glissières****01-4356** avec perçage pour fixation au plafond (prépercement)**Rail à 6 glissières****01-4366** avec perçage pour fixation au plafond (prépercement)

Données de commande			Coloris armature	Remarque
Modèle	Éléments de guidage	Panneau en tissu	112 anodisé argent mat	
Coloris armature (112, 171)	Réf. article	Réf. article	171 blanc laqué	<sup>1</sup> Lance-rideau non compris dans la livraison.
Longueur paroi japonaise	Coloris chariot	Largeur		
Type (voir p. 8 - 9) ou croquis (vu de dessus)	(112, 171)	Hauteur		
Côté de manœuvre (gauche/droite)	Coloris barre de lestage (112, 171)	Coloris tissu (réf. coloris)		
	Longueur			

Accessoires voir pages 39 - 41 ,Mesurer + Commander, voir pages 94 - 96, bon de commande voir p. 11

## FV 10 Descriptif technique


Modèle :	Rail à 2 glissières lance-rideau <sup>1</sup>	<b>01-4326</b>	
	Rail à 3 glissières lance-rideau <sup>1</sup>	<b>01-4336</b>	
	Rail à 4 glissières lance-rideau <sup>1</sup>	<b>01-4346</b>	
	Rail à 5 glissières lance-rideau <sup>1</sup>	<b>01-4356</b>	
	Rail à 6 glissières lance-rideau <sup>1</sup>	<b>01-4366</b>	
Dimensions :	Manoeuvre	Dimensions paroi japonaise	Dimensions panneaux
		Largeur min.      Largeur max.*	Largeur min.      Largeur max.      Hauteur max.
	Déplacement libre	de 300 mm      à 5900 mm	300 mm      1600 mm      3500 mm
	* Longueur max. de rail sans raccord 5900 mm		
Description :	Pariois japonaises ATES/MHZ avec profilés en aluminium à combiner et éléments de guidage. Variantes de manoeuvres : Déplacement libre des éléments, lance-rideau. Systèmes de fixation pour plafond et mur.		
Profilés :	Profilés rigides en aluminium extrudé. Hauteur de profilé 10 mm, anodisé argent mat E6/EV1 (112) ou blanc (laqué) RAL 9016 (171), rails à 2, 3, 4 et 5 glissières, ainsi que rail à 3 glissières avec raccord de liaison. Raccords pour longueurs au-delà de 5900 mm.		
Éléments de guidage :	Chariot en plastique équipé de roulettes ou de glisseurs, blanc ou argenté, longueur max. 1600 mm, complet avec bande auto-agrippante et accessoires (oeillet pour lance-rideau, entraîneur, butée), barre de lestage en aluminium extrudé comprise dans la livraison, soit insérée dans l'ourlet, hauteur 25 mm, largeur 6,2 mm, coloris anodisé argent mat E6/EV1 (112) ou blanc (laqué) RAL 9016 (171), soit extérieure, hauteur 25 mm, largeur 8 mm, coloris anodisé argent mat E6/EV1 (112) ou blanc (laqué) RAL 9016 (171).		
Panneaux en tissu :	Panneaux en textile tissé ou non-tissé ou en PES. Coloris du tissu (couleur n°), voir collection MHZ. Spécificités : Adaptation aux postes de travail sur écran, résistance au feu etc., voir collection. Panneaux en tissu, bande auto-agrippante incluse, livrés au choix avec ourlet, jonc, cordon de plomb ou sans ourlet.		
Accessoires de montage :	Montage simple et rapide directement au plafond (préperçement) avec vis et caches en plastique. Montage mural avec divers supports.		
Manoeuvre libre :	Rail avec embouts, éléments de guidage séparés pour aménagement personnalisé. Option : lance-rideau en différentes exécutions.		
Manoeuvre par lance-rideau	Rail avec embouts, éléments de guidage pour différents types d'aménagement. Lance-rideau : différentes exécutions.		

 FV 10  
Rail

<sup>1</sup> Lance-rideau non compris dans la livraison.

## FV 10 Profilés et dimensions

Échelle 1:1

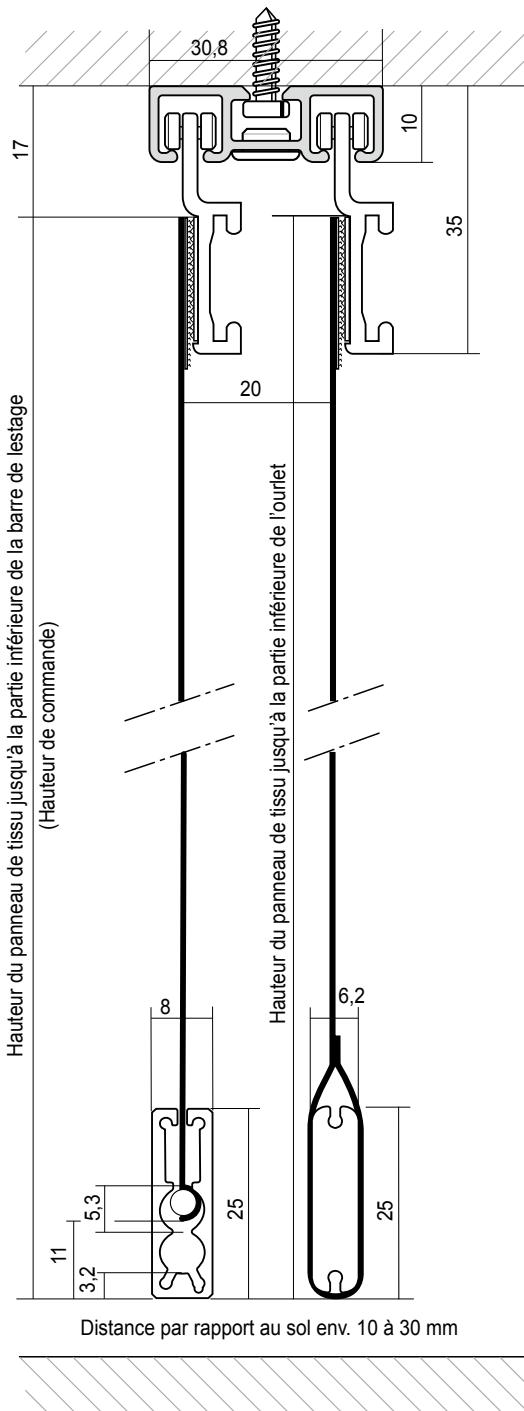

Échelle 1:1

